




LIXADORA ROTO-ORBITAL A-SERIES 75 mm - ASPIRAÇÃO CENTRAL

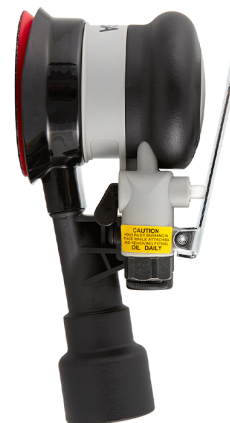


LIXADORA ROTO-ORBITAL A-SERIES 75 mm - ASPIRAÇÃO CENTRAL

Elevada performance para trabalhos de pequena dimensão

Perfeito para
lixagem de precisão

Desenvolvida para aumentar a
produtividade do operador



Performance elevada



Poupança de energia



Confiável



Ficha de Produto

LIXADORA ROTO-ORBITAL A-SERIES 75 mm - ASPIRAÇÃO CENTRAL

Características e Benefícios

Desenho ergonómico	»	Melhoria na eficiência de lixagem
Material compósito	»	Conforto otimizado para o operador
Aspiração de pó	»	Ambiente de trabalho mais limpo
Regulador de velocidade variável	»	Otimização na velocidade de trabalho
Design ergonómico	»	Fácil de usar com uma só mão
Engenharia de compósitos leve	»	Maximiza o desempenho
Totalmente compatível com os abrasivos INDASA	»	Performance maximizado

Substratos

Tintas velhas

Vernizes

Base colorida

Aparelhos

Gel Coat

Betumes

Fibra de vidro

Aplicações

Desbaste

Lixagem mais agressiva

Lixagem / Preparação

Lixagem fina

Lixagem para disfarce

Lixagem



Ficha de Produto

LIXADORA ROTO-ORBITAL A-SERIES 75 mm - ASPIRAÇÃO CENTRAL

Mercados



Repintura Automóvel



Construção e Decoração



Indústria de Compósitos



Indústria



Madeira e Mobiliário

Especificações Técnicas

Diâmetro do Suporte	75 mm / 3 in
Sistema de Extração	Aspiração Central
Órbita	2.5
Vibração EN 12096	2,00 m/sec ²
Peso	0,65 kg
Velocidade Máxima	12000 rpm
Controlo de Velocidade	Variável
Rosca	1/4
Consumo de Ar	481 l/m
Pressão de serviço	6.2 bar
Linha de Entrada de Ar	3/8"
Nível de Ruído EN ISO 11203:2009	80 dBA
Conector da Mangueira	29 mm
Dimensões AxLxC	75x80x200
Qtd. Embalagem	1