

CLASSIC 190 PC Stand

Pulverizador básico de pintura airless eléctrico



VENTAJAS PROFESIONALES

- Ideal para renovación o pintado de nuevas construcciones de viviendas
- Termine siempre cada trabajo gracias al sistema ProConnect™ de cambio rápido de la bomba
- Compacta, ligera y fácil de usar – Soporta hasta una boquilla 0,019"

MATERIALES

Lacas – Acrílicos – Imprimitaciones – Esmaltes – Barnices – Emulsiones



Cambie su bomba fácilmente USTED MISMO en 3 pasos, en caso de necesidad.

No pierda más tiempo ni dinero en mano de obra en las reparaciones de la bomba.

Reemplazo rápido de la bomba

- 1 minuto en reemplazarla en la obra
- Continúe pulverizando en vez de esperar a la reparación
- ¡No hay piezas que se puedan perder!



Afloje la tuerca de sujeción



Abra la tapa y extraiga la bomba



Retire la manguera y el tubo de succión

¡CONSEJO!

¡Con una bomba de repuesto preparada, siempre podrá terminar su trabajo!



CLASSIC 190 PC Stand

Pulverizador básico de pintura airless eléctrico

Bomba Endurance™

- Probado diseño de la bomba airless Graco
- Proporciona una larga vida y un rendimiento fiable
- Rápido acceso para limpiar y reparar



Diseño ligero

- Empuñadura inclinada con tacto confortable
- La máquina queda bien separada de su cuerpo para facilitar su transporte

Resistente Control de Presión

- Simple diseño mecánico para años de uso fiable
- Control de presión de 10 a 227 bares

Estructura de acero soldado y cromado

- Grueso cromado sobre el acero para resistir entornos difíciles



Manguera de aspiración giratoria

- Todo construido en aluminio de alta durabilidad, ligero e inoxidable
- Sin necesidad de herramientas para limpiar la manguera o la bola interior.
- Gira fácilmente para acceder a todos los botes de pintura

CLASSIC 190 PC Stand – Características Avanzadas

¡CONSEJO!

¡Configure su unidad para pulverizar esmaltes y barnices!

Añada una tolva de 5 litros y una manguera más pequeña de 7,5 m x 3/16" con boquillas FFA. Esta compacta configuración ofrece una cómoda manipulación de pistola y manguera reduciendo el material dentro de la unidad. Complételo con boquillas FFA con pre-atomización para lograr un acabado de calidad.



CLASSIC 190 PC Stand

ESPECIFICACIONES


CLASSIC 190 PC Stand

Part Number:

for EURO version 230 V	17C438
110 V	17C341
Max. Working Pressure - bar (PSI)	207 (3000)
Max. Fluid Flow - l/min.	1.4
Max. Tip Size - 1 gun	0,019"
Weight - kg (lbs)	16 (35)
Motor Rating - kW (HP)	0,46 (0,625)
Motor Type	DC/Brush

La máquina se suministra completa* y lista para pulverizar con: Pistola SG3™ incluye portaboquillas y boquilla RAC X (PAA517), manguera BlueMax II 1/4" x 7.5 m (240793), herramientas

* La máquina puede ser mejorada con el filtro de material (249056), reloj de presión (115523) y ProGuard+ 24W090 para una óptima configuración y control y protección eléctricas.

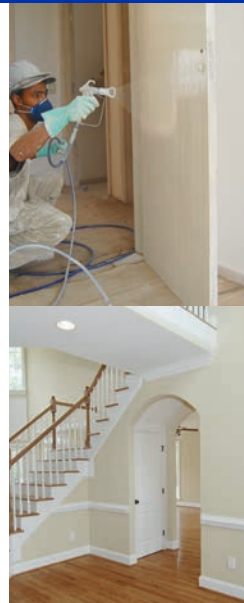

ACCESORIOS

Pistolas

243238 Pistola SG3™, 4 dedos, filtro 50 mesh

Mangueras y latiguillos BlueMax™ II

238358 3/16" x 0,9 m
214698 3/16" x 7,5 m
240794 1/4" x 15 m
223771 1/4" x 30 m

Filtros de pistola Easy Out™

287032 60 mallas x 1
287033 100 mallas x 1

Filtros de bomba Easy Out – Filtros de pulmón CLASSIC

243080 60 mallas, negro
243081 100 mallas, azul
243226 200 mallas, rojo

Bajo de bomba ProConnect

17C489 Blister Pack

ProGuard™+

24W090 230V, CEE 7/7, shuko

Extensiones con portaboquillas RAC X

287019 (25 cm) | 287021 (50 cm)
287020 (40 cm) | 287022 (75 cm)

JetRoller™ con pistola en línea

24V490 Rodillo de 18 cm
24V491 Rodillo de 25 cm

Tolva

288526 Tolva (5 litros)

Kits de rodillos

245397 Kit de rodillo (Int.) 50 cm
244281 Rodillo telescópico (45-90 cm)

Boquillas y Portaboquillas

FFAXXX Boquillas Verdes RAC X de Alto Acabado
PAAXXX Boquillas Azules RAC X Airless Profesional
246215 Portaboquilla RAC X 7/8"
246437 Portaboquilla RAC X 11/16"

Líquidos

206994 TSL™ 0,25 l
253574 Pump Armor™ 1 l

Encuentra esta unidad en:

Vea nuestros **videos de aplicación** en: <http://www.contractorclub.com>